


1952 Zwitter

Allgemeines

Im allgemeinen lassen sich die auftretenden Instandsetzungsarbeiten und das damit erforderliche Zerlegen der Vorderachse in eingebautem Zustand vornehmen.


Arbeiten an der ausgebauten Vorderachse werden am besten am Montagestand VW 308 in Verbindung mit der Platte VW 309 durchgeführt.

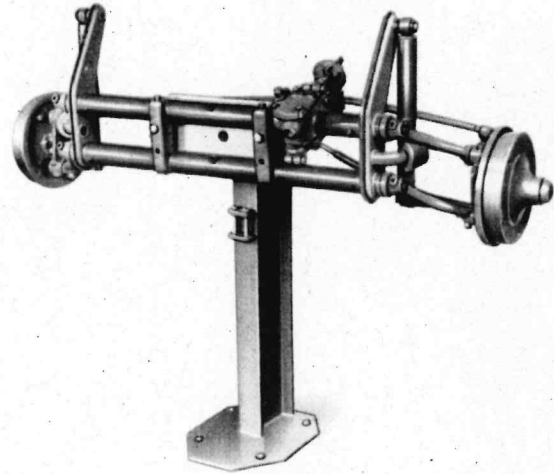

Zur Erleichterung des Zerlegens und Zusammenbaues wird nachstehende Arbeitsfolge empfohlen:

Zerlegen

- 1 - Bremstrommeln ausbauen.
- 2 - Bremsträger ausbauen.
- 3 - Spurstangen ausbauen.
- 4 - Lagerbügel mit Achsschenkel ausbauen.
- 5 - Stoßdämpfer ausbauen.
- 6 - Traghebel mit Dichtring ausbauen.
- 7 - Federstäbe ausbauen.

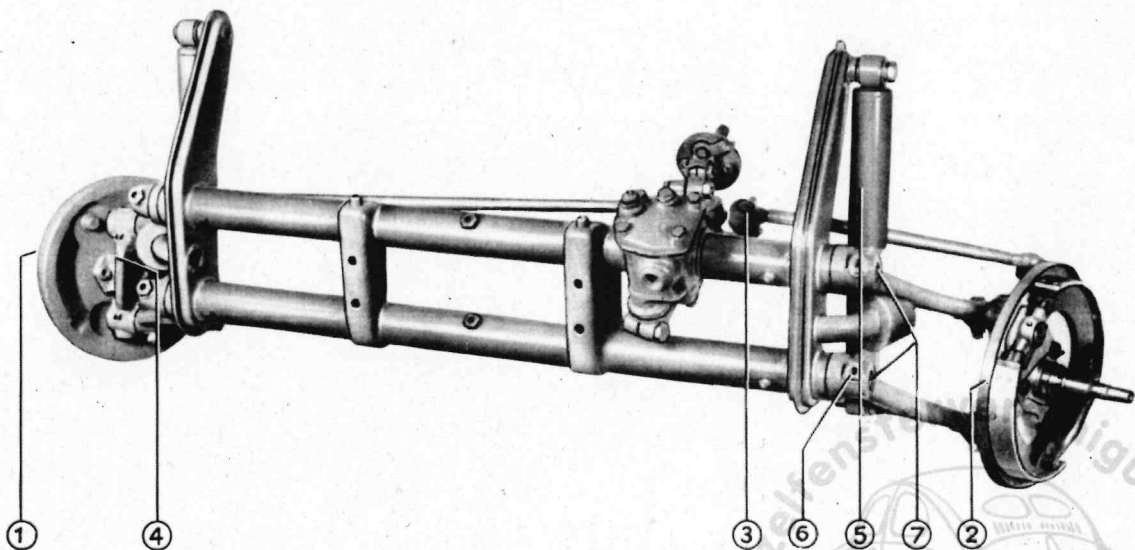

Zusammenbau

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Besondere beim Einbau zu beachtende Hinweise enthalten die nachstehenden Einzelabschnitte.