


KATEGORIEN S1 UND S2 — Blatt S1/S2/1

In den Zeichnungen sollen nur die wichtigsten Abmessungen (in mm) der Glühlampe dargestellt werden

GLÜHLAMPEN FÜR KRAFTRÄDER

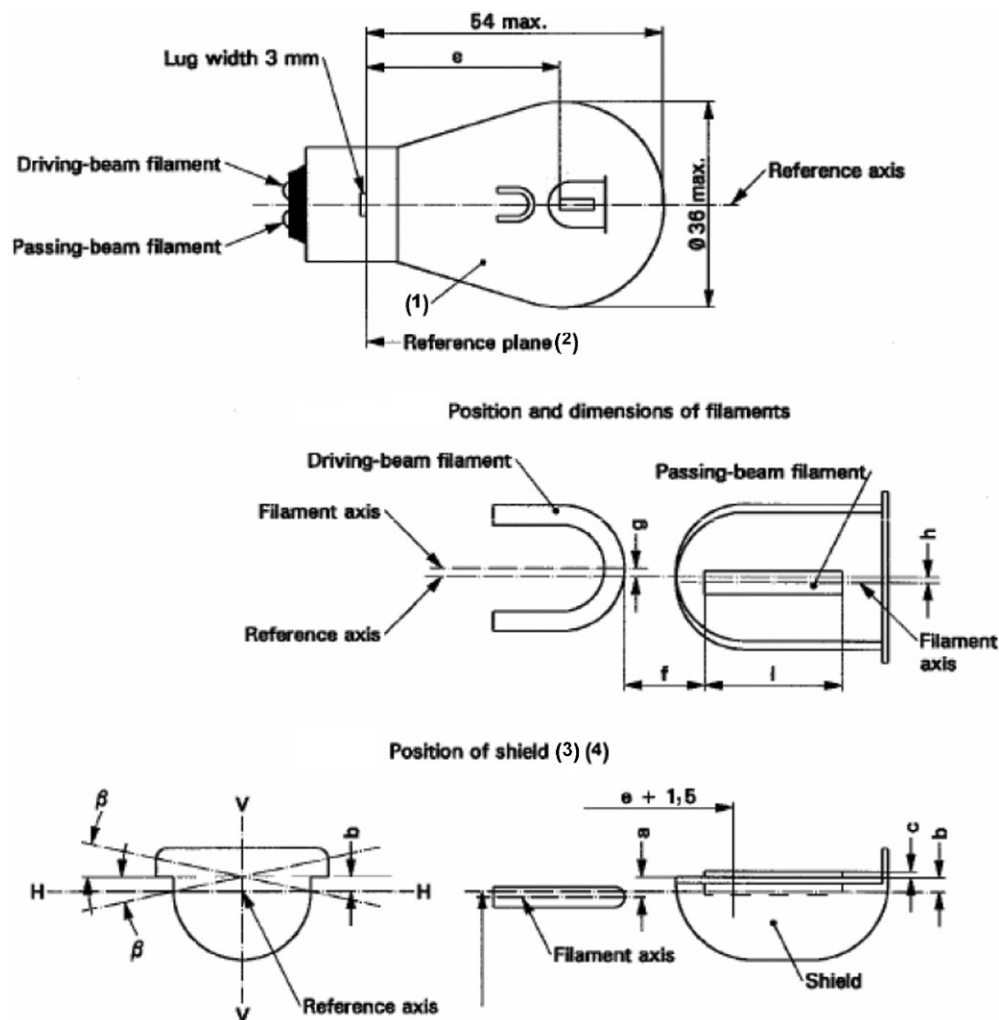

(¹) Die Farbe des ausgestrahlten Lichts muss weiß oder hellgelb sein.

(²) Die Bezugsebene verläuft rechtwinklig zur Bezugsachse und berührt die obere Fläche des 4,5 mm breiten Sockellappens.

(³) Die Ebene V-V entspricht der Bezugsachse und der Mittellinie des Sockellappens.

(⁴) Die Ebene HH (Sollage der Abblendkappe) ist senkrecht zur Ebene V-V und entspricht der Bezugsachse.

KATEGORIEN S1 UND S2 — Blatt S1/S2/2

Abmessungen in mm	Serienglühlampen			Prüfglühlampen
	min.	nom.	max.	
e	32,35	32,70	33,05	32,7 ± 0,15
f	1,4	1,8	2,2	1,8 ± 0,2
l	4,0	5,5	7,0	5,5 ± 0,5
c ⁽⁵⁾	− 0,2	0,5	0,8	0,5 ± 0,15
b ⁽⁵⁾	− 0,15	0,2	0,55	0,2 ± 0,15
a ⁽⁵⁾	0,25	0,6	0,95	0,6 ± 0,15
h	− 0,5	0	0,5	0 ± 0,2
g	− 0,5	0	0,5	0 ± 0,2
β ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾	− 2°30′	0°	+ 2°30′	0° ± 1°

Sockel BA20d nach IEC-Publikation 60061 (Blatt 7004-12-7)

ELEKTRISCHE UND PHOTOMETRISCHE WERTE

Nennwerte	Volt	S1	6 ⁽⁷⁾		12 ⁽⁷⁾		6	
		S2					12	
	Watt	S1	25	25	25	25	25	25
		S2	35	35	35	35	35	35
Prüfspannung	Volt	S1	6,75		13,5		6,75	
		S2	6,3		13,5		13,5	
Sollwerte	Watt	S1	25 ± 5 %	25 ± 5 %	25 ± 5 %	25 ± 5 %	25 ± 5 %	25 ± 5 %
		S2	35 ± 5 %	35 ± 5 %	35 ± 5 %	35 ± 5 %	35 ± 5 %	35 ± 5 %
	Lichtstrom	S1	435 ± 20 %	315 ± 20 %	435 ± 20 %	315 ± 20 %		
		S2	650 ± 20 %	465 ± 20 %	650 ± 20 %	465 ± 20 %		
Bezugslichtstrom		S1	bei etwa			6 V	398	284
		S2	bei etwa			12 V	568	426
						13,2 V	634	457
						13,5 V	650	465

⁽⁵⁾ Die Abmessungen a, b, c und β beziehen sich auf eine Ebene, die parallel zur Bezugsachse verläuft und die zwei Kanten der Abblendkappe in einem Abstand von e + 1,5 mm schneidet.

⁽⁶⁾ Zulässige Winkelabweichungen der Abblendkappenebene von der Sollage.

⁽⁷⁾ Die Werte der linken Spalte beziehen sich auf den Fernlicht-Leuchtkörper. Die Werte der rechten Spalte beziehen sich auf den Abblendlicht-Leuchtkörper.